

## ▽ハイパールS A 持続型帯電防止グレード

※ハイパールはサンビック株式会社の登録商標です

ハイパールS Aは静電気対策に対応するポリプロピレンシートです。

持続型帯電防止グレードが持つ帯電防止性により、静電気の問題を低減することができます。

## 特徴

- ポリマー型帯電防止剤を使用しているため、水洗いをしても帯電防止効果が持続します。
- 帯電防止機能については、オモテ・ウラ区別無く使用できます。


## 比較

当社品比較

	ハイパールS A 持続型帯電防止 グレード	ハイパール 一般グレード
帯電防止成分	特殊ポリマー	界面活性剤
表面抵抗率[Ω]	$10^{10} \sim 10^{12}$	$10^{11} \sim 10^{13}$
帯電防止性の湿度依存	小	大
表面の拭き取りや 水洗い後の帯電防止効果	持続	著しく低下
両面使用	可	可
着色	可	可
常備在庫	有	—

※上記の数値は、当社での測定値の代表例であり、規格値ではありません。

## 水洗い試験結果

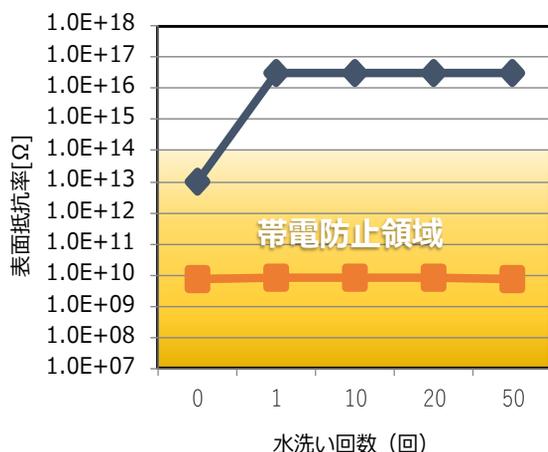

【試験方法】

- ①シートをスポンジで擦りながら水洗いする。
- ②シートを乾燥させる。
- ③表面抵抗率を測定する

◆ ハイパール一般グレード  
■ ハイパールS A

## 規格在庫品

品名	幅 [mm]	厚 [mm]	長 [mm]	色	梱包形態
ハイパールS A	680	0.38	1,000	W, Y, OR, G, B, BK	50枚

上記以外のサイズ、色については、別途ご相談ください。

## 用途

- ・ 静電気を嫌う環境
- ・ クリーンルーム
- ・ 電子部品トレー
- ・ プリント回路基板用合紙 等